
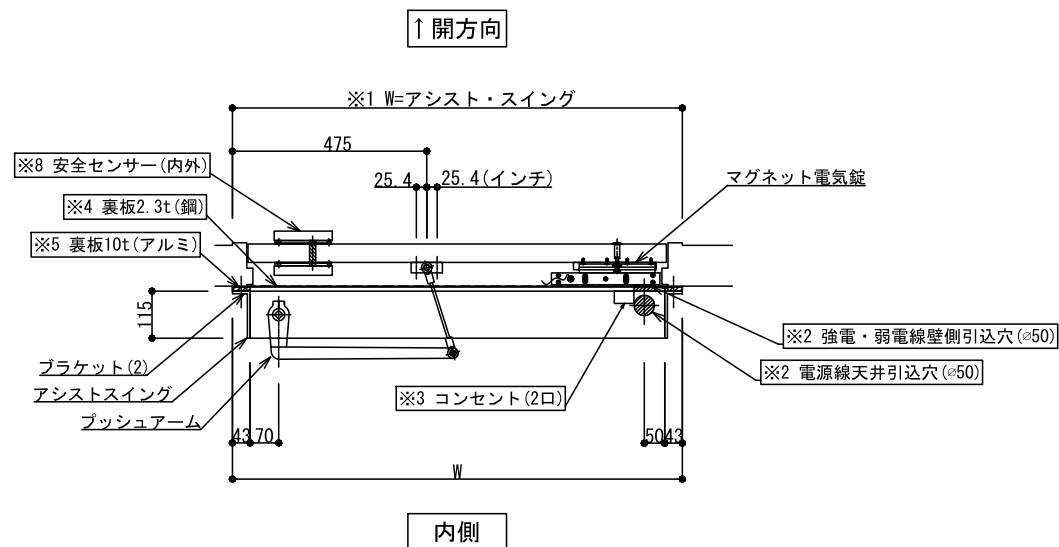
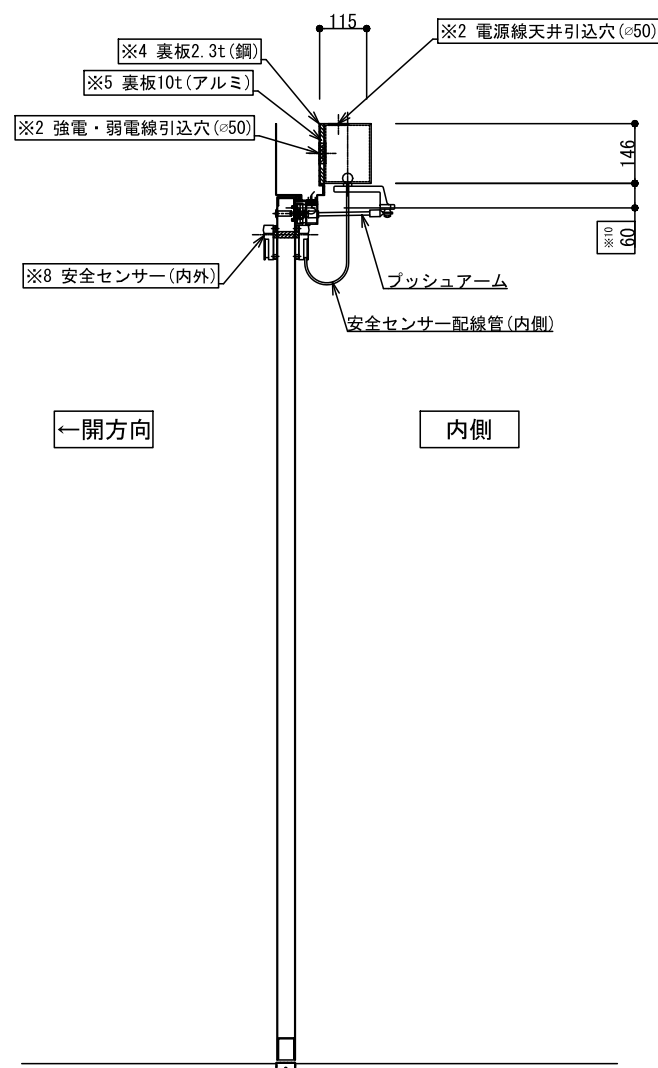


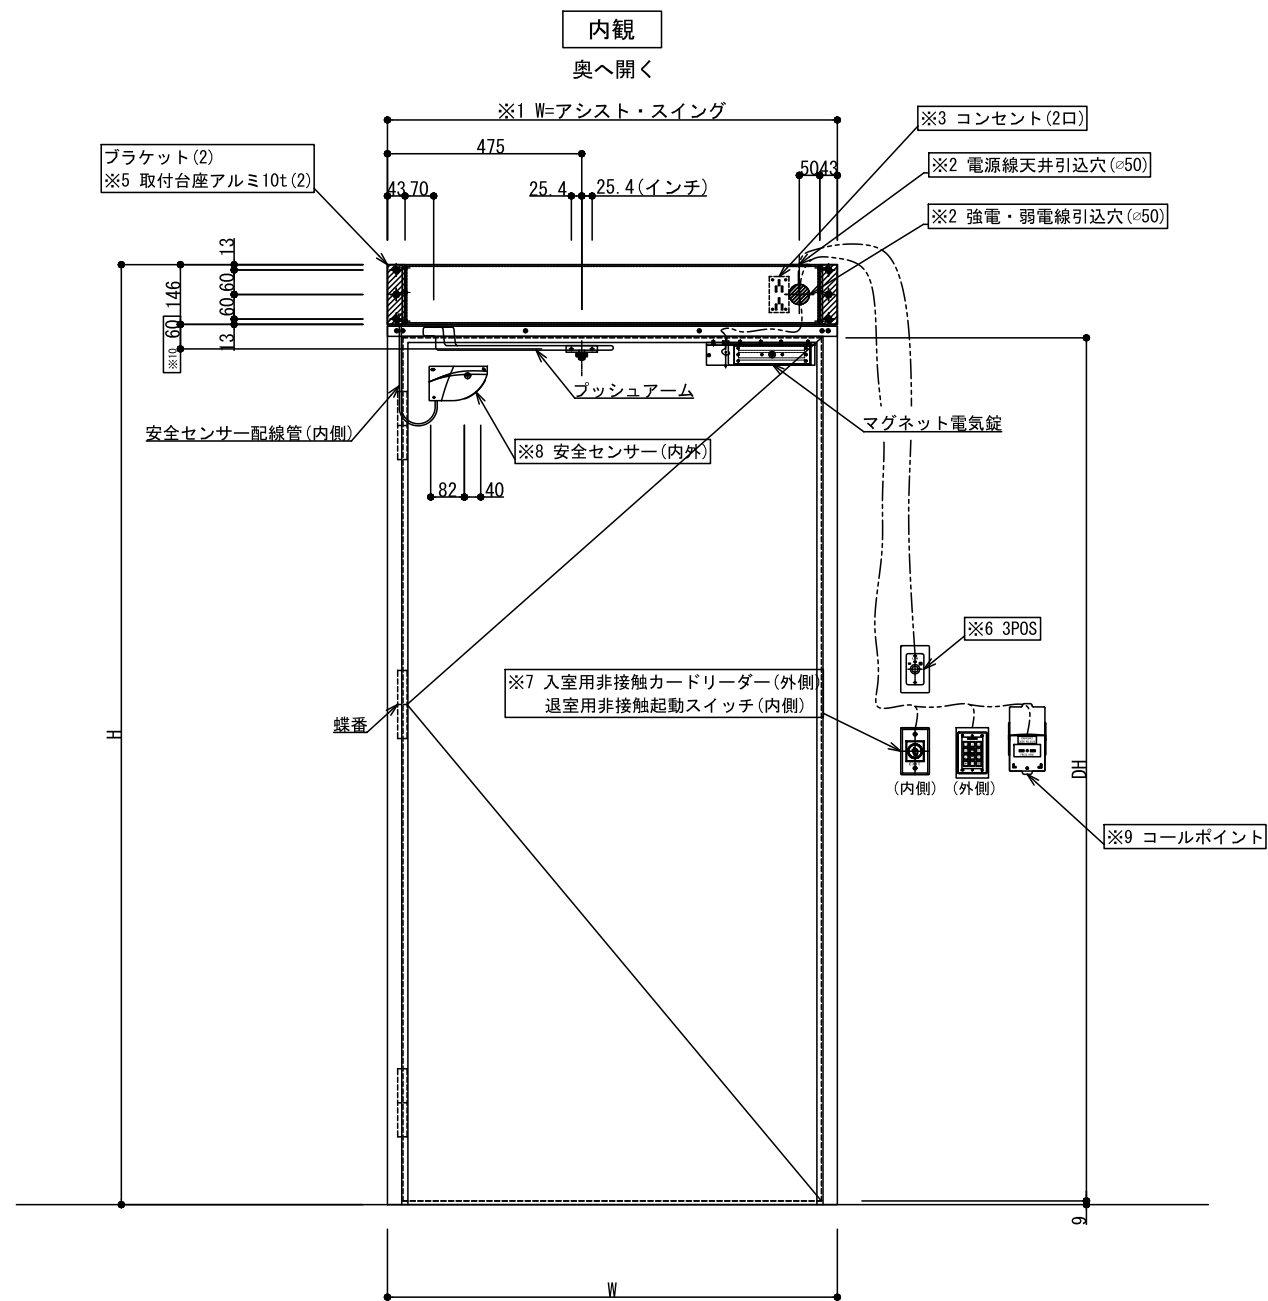

1-1
片開・押側(LH)
蝶番吊

本図は左勝手です。

商品名	品番
アシストスイングH.D.	9542-LH-Bronze / Silver (外開)
入室用カードリーダー	E5AK
退室用起動スイッチ	RTS-1000
マグネット電気錠	GEM800MDT-TD
パワーサプライ	PSM-25T
3ポジションスイッチ	8310-906R
安全センサー	Flat Scan (内側x1/外側x1)
自動施錠錠	ご指定ください
コールポイント	緊急開錠スイッチはカタログより ご選定ください

アシストスイングH. D. 標準梱包
・電気・機械式モーターギアボックス ・マイクロプロフェッサー式コントロールボックス ・アルミ製ヘッダー(エンドプレート、L型ブラケット付) ・プッシュアーム組品
アシストスイングH. D. 標準仕上
・クリアアルマイト仕上：シルバー色 ・ダークブロンズアルマイト仕上：こげ茶 ・特注色は要お打合せ(焼付塗装etc..は別見積) ・ダイノックシート貼り(別見積)
アシストスイングH. D. 電気仕様
・入力電源：100V 50 / 60Hz 1.5A ・制御電圧：24Vdc ・出力電圧：24Vac ・最大ドア重量：130Kg/枚(金物含む) ・解放角度：90°

※1 アシスト・スイング®の幅は枠外寸法(W)と同寸法です。発注時にご指示ください。
(W=最小914mm, 最大2413mm: モータースペース550mm/コントローラースペース300mm/電気コード等スペース64mm)

※2 強電・弱電線壁側引込穴(φ50)をアシスト・スイング背面の中央に開けてください。天井から引き込む場合はアシスト・スイング上部の中央に電源線天井引込穴(φ50)を開け、モールにて配線してください。

※3 コンセント(2口・アース付き)はヘッダーボックス内に引込み設置してください。
ヘッダーボックスに入らない場合はプルボックスを設置し、その中に設置してください。設置位置は現場調整を行ってください。

※4 アシスト・スイング®の取付部分(上枠上部)にはスタッドに表板(全面)2.3t/3.2tの鋼板を必ず固定設置してください。または12ミリ以上のコンパネをスタッドに固定してください。(現場打合せ)

※5 ドア枠の面と壁の隙間が10mm以上ある場合は、ヘッダーボックスと裏板2.3tとの間に10tのアルミ製の板を挟んでください。(現場打合せ)

※6 3POS(3ポジションスイッチ): ドア開放保持及び電源OFFの際に使用します。(オプション)

※7 入室用カードリーダー等の外側起動接点については打ち合わせが必要です。(カードリーダーのコントローラーからの起動接点受けが必要です)

※8 安全センサーはアプローチ側(押側)とセーフティ側(内側)の両面に設置します。

※9 緊急開錠スイッチコールポイントはカタログより品番をご選定ください。


※10 アシスト・スイング®の底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず60mmを保ってください。

内観

奥へ開く

1-2
片開・押側(LH)
蝶番吊

本図は左勝手です。

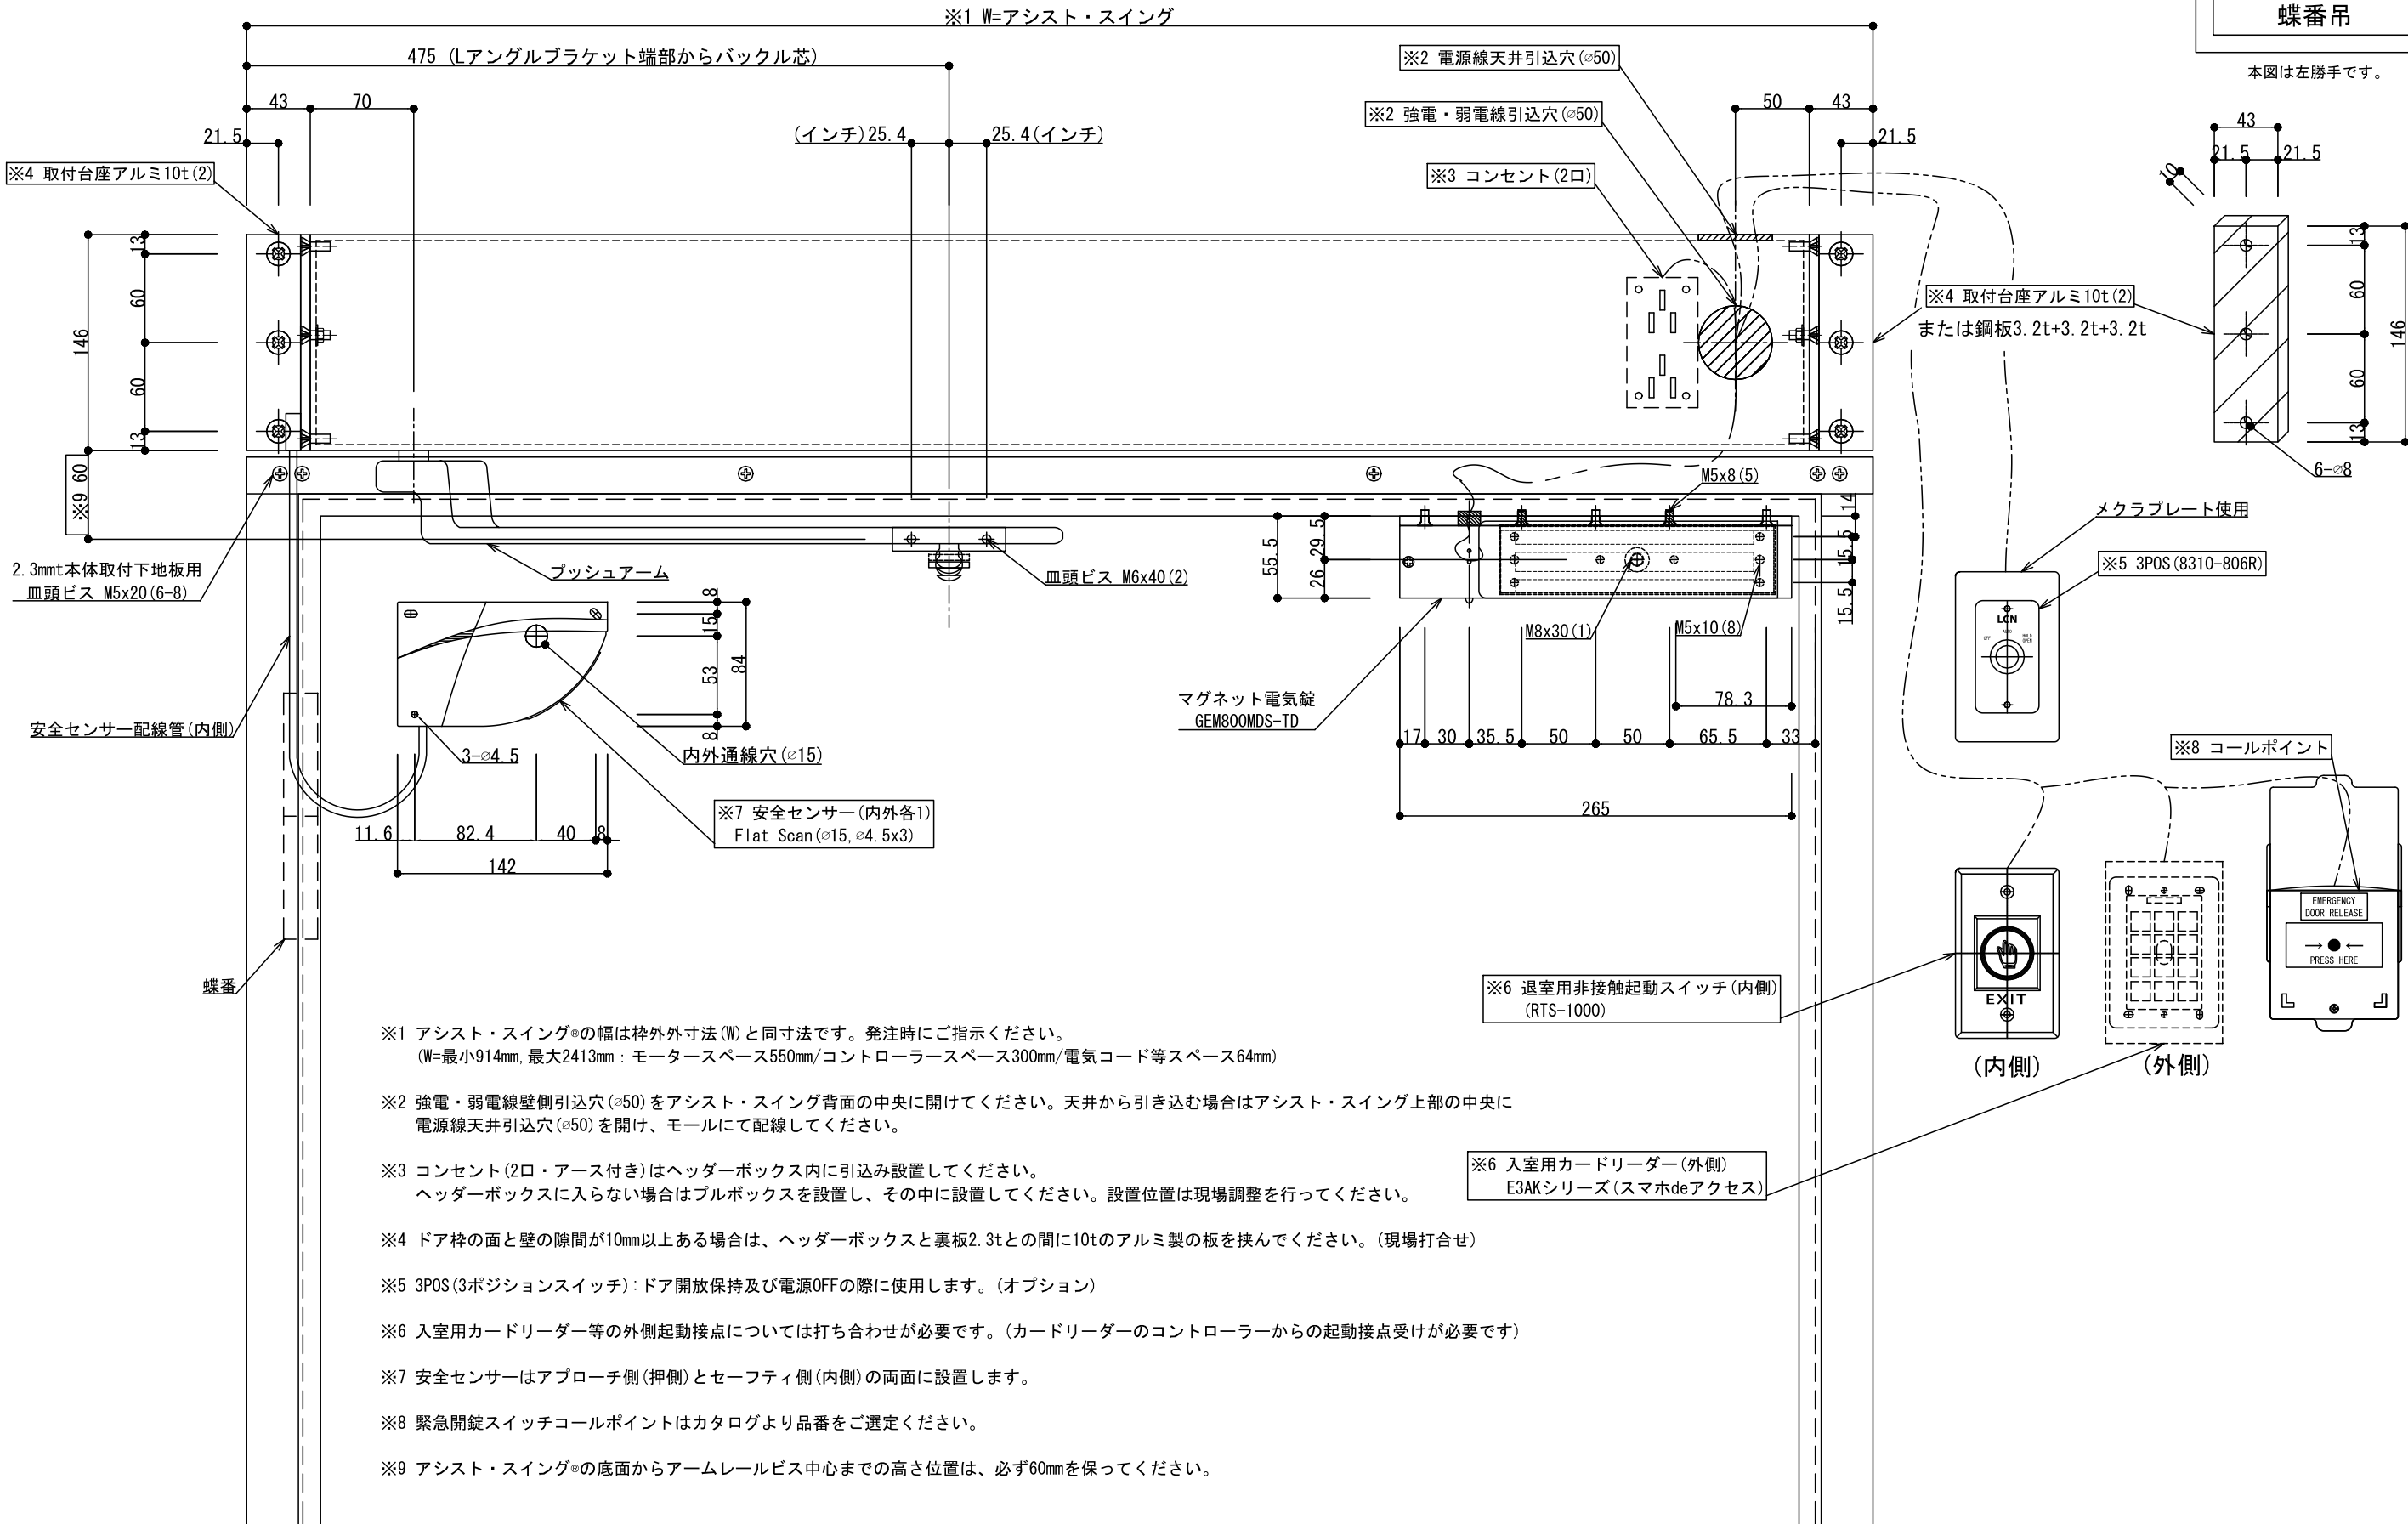

※1 アシスト・スイング®の幅は枠外寸法(W)と同寸法です。発注時にご指示ください。
(W=最小914mm, 最大2413mm: モータースペース550mm/コントローラースペース300mm/電気コード等スペース64mm)

※2 強電・弱電線壁側引込穴(φ50)をアシスト・スイング背面の中央に開けてください。天井から引き込む場合はアシスト・スイング上部の中央に電源線天井引込穴(φ50)を開け、モールにて配線してください。

※3 コンセント(2口・アース付き)はヘッダーボックス内に引込み設置してください。
ヘッダーボックスに入らない場合はプルボックスを設置し、その中に設置してください。設置位置は現場調整を行ってください。

※4 ドア枠の面と壁の隙間が10mm以上ある場合は、ヘッダーボックスと裏板2.3tとの間に10tのアルミ製の板を挟んでください。(現場打合せ)

※5 3POS(3ポジションスイッチ): ドア開放保持及び電源OFFの際に使用します。(オプション)


※6 入室用カードリーダー等の外側起動接点については打ち合わせが必要です。(カードリーダーのコントローラーからの起動接点受けが必要です)

※7 安全センサーはアプローチ側(押側)とセーフティ側(内側)の両面に設置します。

※8 緊急開錠スイッチコールポイントはカタログより品番をご選定ください。

※9 アシスト・スイング®の底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず60mmを保ってください。

本図は左勝手です。

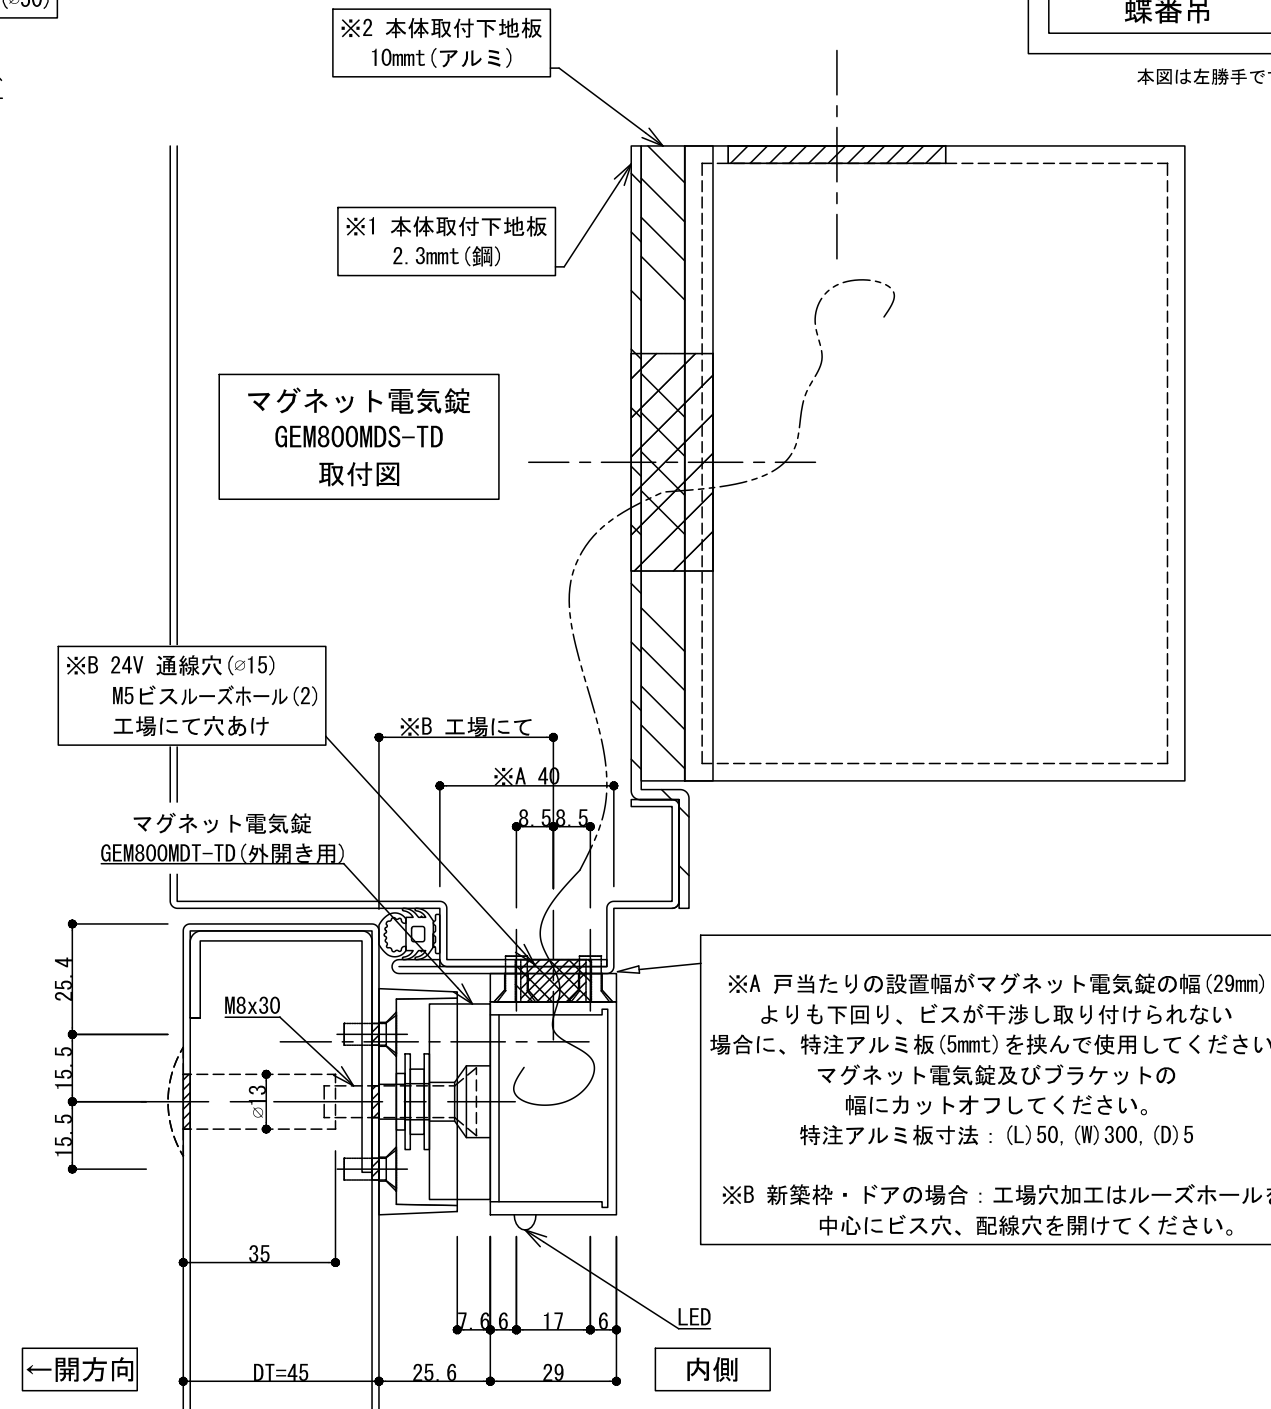

- | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--------|------|--------------|--------|------|--------------|
|  GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011 | GENRE | PRODUCT / PROJECT | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | DATE | PLAN NUMBER |
| | アシストスイング®H.D. 《 新規/既存片開・面付 》 | 【 基本図面 】アシストスイング®H.D.
オプション部品 | 縦断面詳細図 | 蝶番吊 | マグネット
電気錠 | 外開(押型) | 左勝手 | 2022, 12, 15 |

