EYE-TECH

GOLDMAN INC.

開き戸、折れ戸、回転ドア、門扉と工業用シャッター
安全用距離設定赤外線センサー

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒：222-0033
横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎：045-620-8010
FAX：045-620-8011
✉：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com

EYE-TECH の特徴

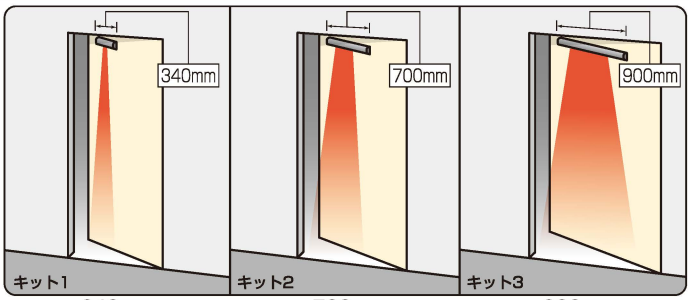

340mm　700mm　900mm

ドア幅にあった検知エリアが実現



床面の反射を受けず、動くドアの上部に取り付け可能（距離設定が可能）



静止検知時間は無限大

EYE-TECH の設置例



スイングドア



回転ドア



折れ戸・門扉



シャッターの安全センサーとして

外形寸法

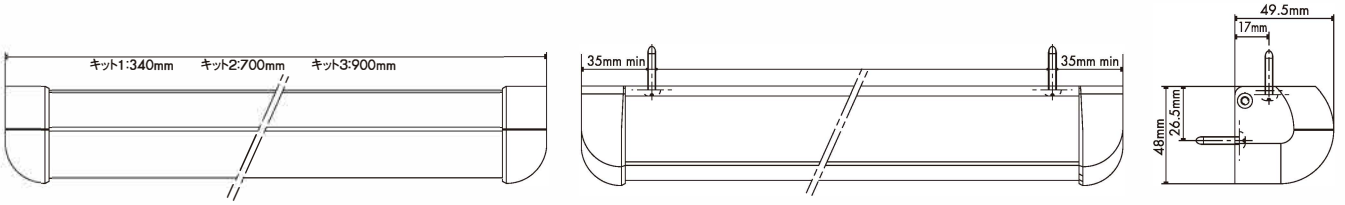

※標準キット以外で、キット9までカスタマイズが可能です。

仕様

品名	EYE-TECH
色	シルバー、ブラック（フロントカバーは共通ブラック）
種別	近赤外線距離設定タイプ
電源	12 ～ 24V AC/DC ±10%
消費電力 マスタON スレーブON マスタOFF スレーブOFF	 最大60mA 最大40mA 最大30mA 最大30mA
検知距離	0.7m～2.5m（可変）
検知方式	静止検知方式
接点出力	無電圧リレー接点　1A（抵抗負荷）
最大接点電圧	60V DC / 125V AC
最大切り換え電力	30W（DC）/ 60VA（AC）
動作保証温度	-20℃ ～ +50℃
製品適合基準	EMC適応 89 / 336 / EECおよび92 / 31 / EEC準拠
モジュール角度	0°　～25°　（可変：5°　刻み）
スポット直径	13cm（取付け高さ2m）
検知信号保持時間	無限
出力保持時間	0.1s～4.5s（可変）
応答速度	50ms以下
付属機能	マスキング防止機能 自己監視機能 ドア可動範囲の障害物検知時におけるシステム制止機能
重量／寸法	343g / 長さ340mm、マスタ1 700g / 長さ700mm、マスタ1 + スレーブ1 1,100g / 長さ900mm、マスタ1 + スレーブ2 ※標準キット以外で、キット9までカスタマイズが可能です。
付属部品	接続ケーブルカバー:1本、マスキング防止チェック用試験紙:1枚 ビス:2ヶ、壁取付け用留め具+ビス:2セット(ビス4ヶ)、取扱説明書:1枚
オプション	SPOTFINDER：スポット探知機

商品改善の為予告なしに商品仕様を変更することがございますのでご承知おきください。

検知範囲



JADA 全国自動ドア協会

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒：222-0033
横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎：045-620-8010
FAX：045-620-8011
✉：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com